

Mobile Pulver-Umfüllmaschinen

*ermöglichen eine staubfreie und schnelle Überprüfung direkt beim Kunden.
Die wirtschaftlichste Methode für alle sachkundigen Prüfdienste.*

Typ UP 05

Das leistungsstarke, praktische Gerät für den PROFI-PRÜFER.
Dieses Gerät ist mit einer wirkungsvollen Filterabreinigung ausgerüstet.

**Je besser die Filterabreinigung,
desto höher die Leistung und
länger die Lebensdauer.**

Mit diesem Gerät kann sowohl im Fahrzeug, als auch in Räumen des Kunden staubfrei gearbeitet werden. Das geringe Gewicht und die vorteilhaften Schieberäder ermöglichen eine gute Handhabung und leichten Transport.

Technische Daten:

Förderleistung:

ca. 10 - 15 kg/min.

Elektroanschluß:

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,8 kW

Gewicht:

ca. 52 kg

Transportmaße:

430 x 650 x 1030 mm



VULKAN wurde 1926 als Feuerlöscher Produktion gegründet.

VULKAN baut seit 1965 Prüf- und Füllanlagen für alle Löscher Arten.

VULKAN bietet nicht nur perfekte Technik, sondern auch das notwendige "Know-how" für alle im Service und der Produktion von Feuerlöschern auftretenden Arbeiten.




Ohmstraße, 18 D - 70736 Fellbach

Telefon: ++ 49 (0) 711 5782006 Telefax: ++ 49 (0) 711-5782007

e-mail: info@vulkan-werk.de

Mobile Pulver-Umfüllmaschinen

ermöglichen eine staubfreie und schnelle Überprüfung direkt beim Kunden.
Die wirtschaftlichste Methode für alle sachkundigen Prüfdienste.

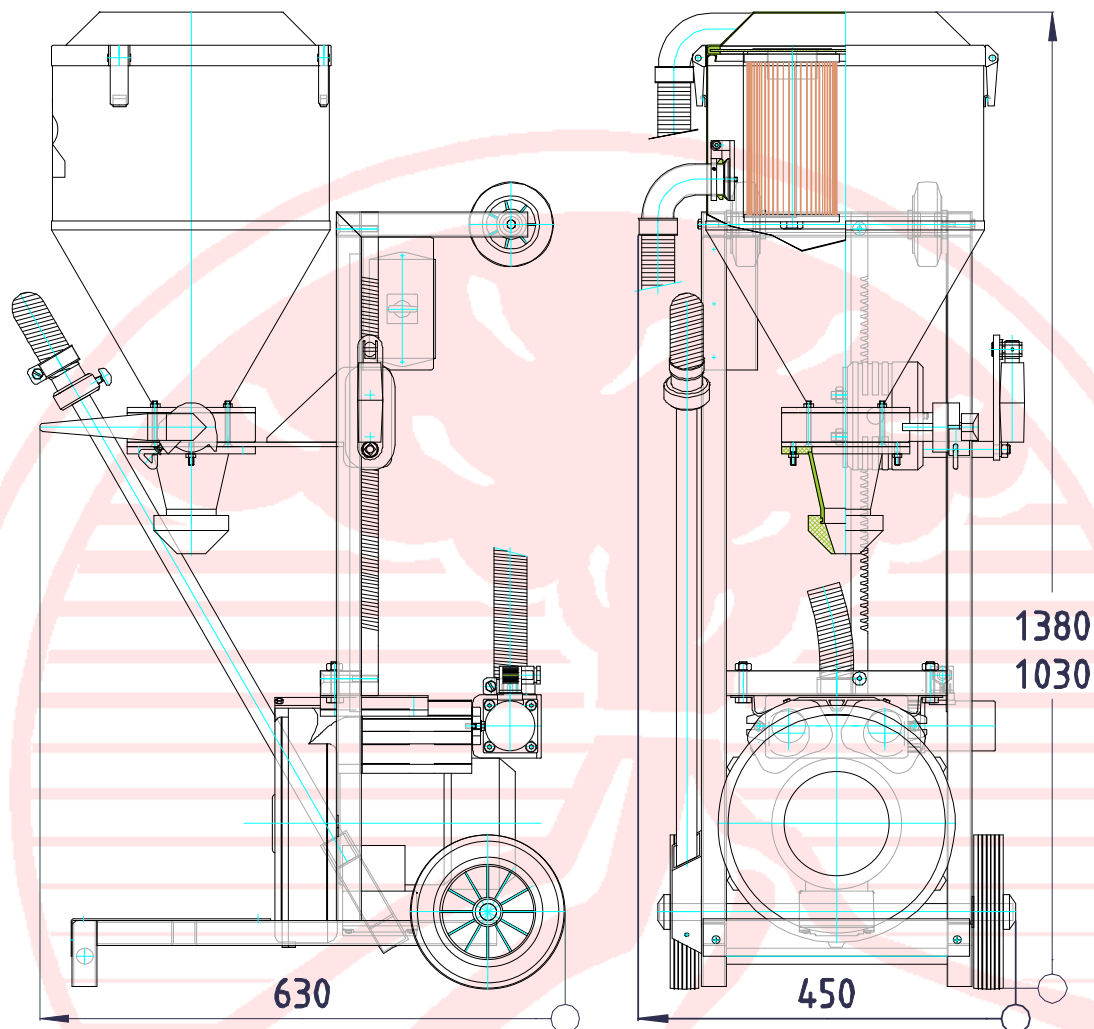

Technische Daten UP 05-5

Umfülleistung ca.:	UP 05-5	
6-kg-Behälter	35	Stck./h
12-kg-Behälter	20	Stck./h
50-kg-Behälter	3	Stck./h
250-kg-Behälter	1	Stck./h
Förderleistung	250	kg/min
Speichervolumen	12	kg
Filterfläche	1,00	m²
Reversierung	Gegenluft	
Gebläsetyp	Gasingverdichter	
Saugleistung	max. 210	mbar
Motorleistung	0,8	kW
Einschaltdauer	100 %	ED
Elektroanschluß	230V/1Ph/50Hz	V/Ph/Hz
Maße: B x T	430 x 650	mm
Maße H min./max	1030/1380	mm
Gewicht	60	kg
Farbe Pulverbeschichtet	reinweiß (RAL 9010)	

Mobile Pulver-Umfüllmaschine Typ UP05

Universal- Vorabscheider zur Befüllung größerer Behälter VA 230

Der Vorabscheiderkegel mit seinen Saugleitungen wird zwischen dem Saugrohr und der vorhandenen Saugleitung montiert. Die Anschlüsse an den Saugleitungen des Vorabscheiderkegels sind so ausgelegt, daß eine Verwechslung nicht möglich ist. Beim Zwischenschalten des Vorabscheiders wird das Saugrohr von dem Saugschlauch durch Lösen der Flügelschraube getrennt. Anschließend wird das Saugrohr (mit eingelegtem Siebeinsatz) an das eine Ende angeschlossen und der Saugschlauch mit dem anderen Ende des Vorabscheiders verbunden. Nach Einschalten des Sauggebläses wird der Vorabscheiderkegel auf die Einfüllöffnung des zu füllenden Behältnisses gesetzt. Dabei saugt sich der Vorabscheiderkegel fest. Der Vorabscheiderkegel ist aus einem weichen Kunststoff hergestellt, um die notwendige einwandfreie Abdichtung zu erreichen.



Entleerung fahrbarer Löschgeräte

Mit Speicherfaß und
Universal -Vorabscheider VA 230



**Befüllung fahrbarer Löschgeräte
mit Universal -Vorabscheider VA 230**

Benötigtes Zubehör zum entleeren und befüllen fahrbarer Löschgeräte

- **Vorabscheider Typ VA 230**
Zum indirekten Befüllen fahrbarer Löschgeräte.
Passend für Einfüllöffnungen bis 125 mm Durchmesser.
- **Speicherfaß Typ SF 60**
zur Pulver-Zwischenlagerung oder zum Sammeln von Alt-Pulver.
Inhalt 60 Liter, mit abnehmbarem Deckel und zwei Tragegriffen.
Zum Befüllen mittels dem Vorabscheider VA 230
- **Sondersaugrohr**
Durchmesser 38 mm x 1300 mm lg.